


## DC12V RGBストリング 構成例


### 本体2セット(200球)までの場合




1セット(100球)接続の場合は72W級で点灯可能

- ・コントローラ(アンプ)1台に対して  
本体を2セット(200球)まで接続できます。  
3セット以上接続する場合は、アンプを使用して下さい。
- ・AC/DCアダプタは、  
コントローラ/アンプ毎に1台必要になります。  
1セット接続の場合 72W級、  
2セット接続の場合 120W級 をご使用下さい。
- ・1系統(1コントローラ)で制御可能な本数は、アンプを  
使用した場合でも最大20本(2000球)までになります。  
(コントローラ1台・アンプ9台使用)

### 本体3セット(300球)以上の場合 ＜並列接続＞

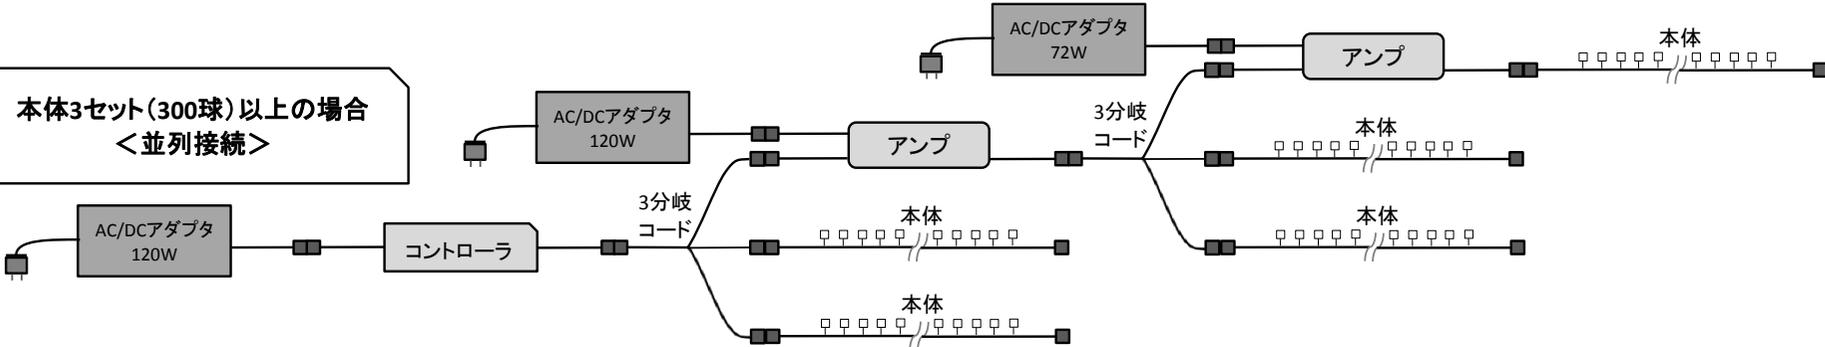

### 本体3セット(300球)以上の場合 ＜直列接続＞

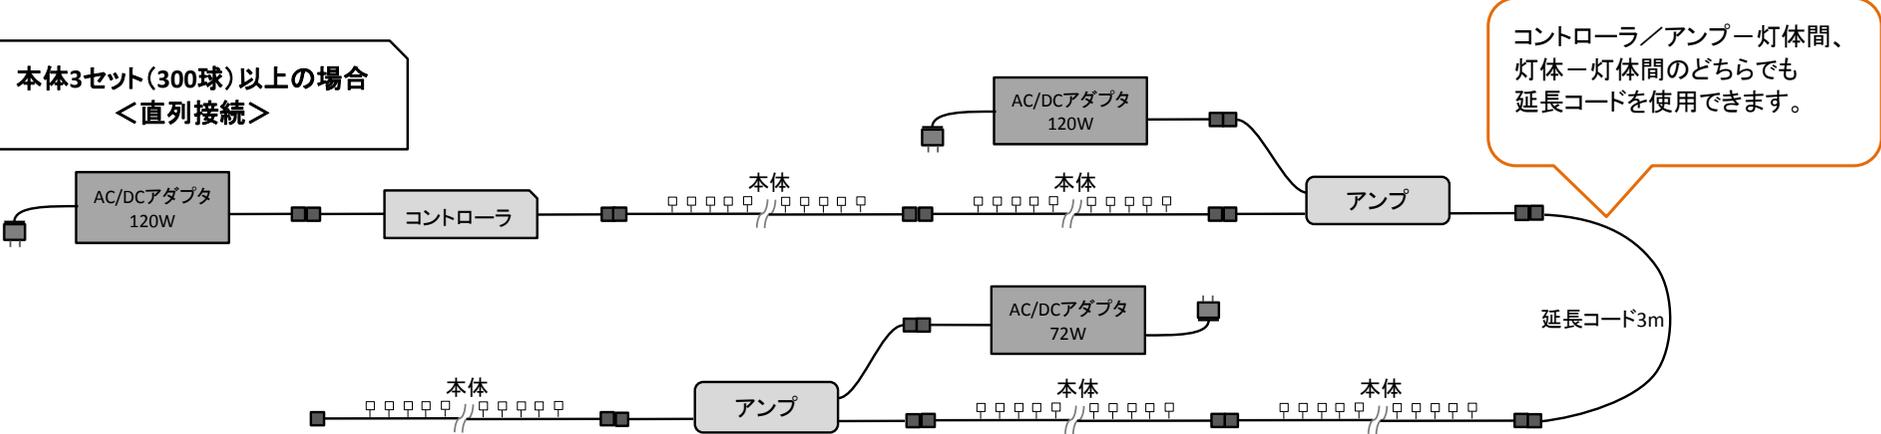

コントローラ/アンプ-灯体間、  
灯体-灯体間のどちらでも  
延長コードを使用できます。